VISIOLed®

Another lighting, for tomorrow...

KLICLIGHT X-TREME

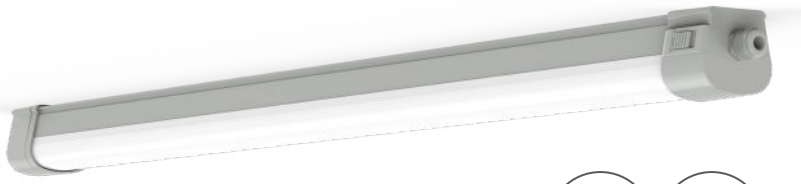

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- *Entrepôts*
- *Usine*
- *Parking*
- *Stockage*
- *Etc.*

AVANTAGES

La réglette Kliclight X-Treme est une solution d'éclairage idéale pour les entrepôts, les usines et les parkings avec un besoin d'éclairage robuste et intensif... Grâce à son flux lumineux important, son corps en polycarbonate et sa durée de vie exceptionnelle de 109 000 heures L80B10, Kliclight X-Treme est LE luminaire destiné aux professionnels exigeants.

Cette réglette est caractérisée par son système astucieux Klic Fast qui permet une ouverture facile pour une installation et un raccordement simple et rapide. La connexion en série est possible grâce au câblage traversant.

La gamme X-Treme c'est la garantie de produits et d'installations qui durent dans le temps.

EN OPTION : KIT RETROFIT

Il n'est plus nécessaire de désinstaller l'intégralité du luminaire pour le réparer ou l'échanger.

Le kit comprend :
la platine + diodes + driver

- ✓ Conservation enveloppe existante
- ✓ Remplacement uniquement de la platine électronique
- ✓ Gain en rapidité et simplicité

Toutes les fiches caractéristiques à télécharger sur *www.visioled.com*

08/23

GARANTIE 5 ANS CONSTRUCTEUR

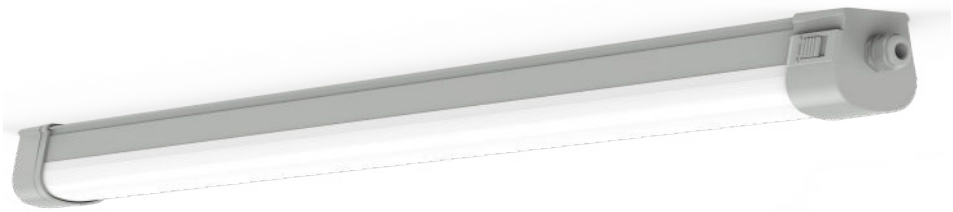

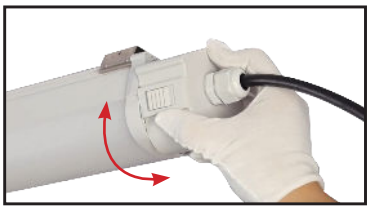

Raccordement simple Klic Fast

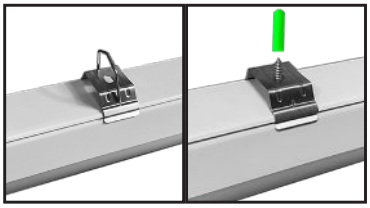

Fixations réglables simple en suspension ou applique

big RoHS Ready CE **IK10** **IP66** **L80B10** **109 000 H - 24H/24 & 7J/7**

KLICLIGHT X-TREME

RÉFÉRENCE	LEDREGKLIC35XT	LEDREGKLIC35XTBN	LEDREGKLIC45XT	LEDREGKLIC45XTBN
PUISSANCE	35 W		45 W	
ALIMENTATION	220 - 240 V			
TENSION ADMISSIBLE	198-264 V AC			
FLUX LUMINEUX	5 600 lm		7 200 lm	
LED	SANAN 2835			
RENDEMENT LUMINEUX	160 lm/W			
T° DE COULEUR	Blanc lumière du jour - 5 000 K	Blanc neutre - 4 000 K	Blanc lumière du jour - 5 000 K	Blanc neutre - 4 000 K
IRC	> 80			
DURÉE DE VIE	L80B10 > 109 000 H			
DIMENSIONS	1185 x 62 x 57 mm		1490 x 62 x 57 mm	
MATÉRIAUX	Polycarbonate			
PIÈCES INTERCONNECTABLES (CÂBLAGES TRAVERSANTS)	21 maximum		17 maximum	
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-25°C à +50°C			
PROTECTION	IP66 / IK10			
GARANTIE	5 ans			
CERTIFICATS	CE, RoHs			

Puissance sélectionnable à l'aide du curseur intégré 1200mm:

19 W **24 W** **30 W** **35 W**

Puissance sélectionnable à l'aide du curseur intégré 1500mm:

26 W **33 W** **38 W** **45 W**

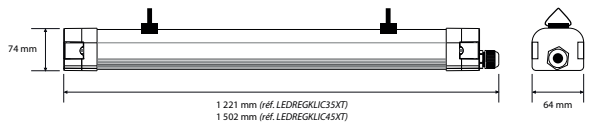

Possibilité de brancher les luminaires en série

Dimension	Puissance	Nombres
1200 mm	35 W	21
1500 mm	45 W	17

01/23